



(1-87PERMATEX)
Permatex®
Form-A-Seal®
Leak Repair

Техническая характеристика

**Permatex® Form-A-Seal® герметик
многофункциональный
«Устранитель протечек»**

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА серийный идентиф. №.: 834-300

Permatex® Form-A-Seal® Герметик многофункциональный «Устранитель протечек» является аэрозолем, спроектированным для формирования в течение нескольких минут надежного долгосрочного резинового барьера протеканиям, не требуя демонтажа деталей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА


- Устраняет протекания, не требуя демонтажа деталей
- Экономит время и труд
- Герметизирует и защищает
- Исключает необходимость дополнительного использования других жидких герметиков, утолщающих внутренних герметизирующий слой

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

- Поддонов картера
- Крышек клапанных механизмов
- Термостатов
- Водяных насосов
- Соединений труб
- Электрических жгутовых штепсельных разъемов
- Материалов из камня masonry, пластмасс и брезента

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Обеспечить хороший доступ воздуха.
2. Прогреть и выключить двигатель. Удалить с поверхности остатки нефтепродуктов, грязи и масел
3. Тщательно встряхнуть баллон. Внимание: Внутри баллона отсутствует шариковый перемешиватель. Для обеспечения наилучшего результата довести аэрозоль до комнатной температуры перед распылением.
4. В ходе монтажа деталей избегать любого давления извне на деталь.
5. Применить герметик используя насадку-раструб, после чего обильно распределить герметик по оставшейся поверхности протекания.
6. Удалить с поверхности излишки герметика, выдержать в течение 1 минуты для высыхания и нанести герметик повторно. Для достижения наилучшего результата нанести герметик минимум трижды.

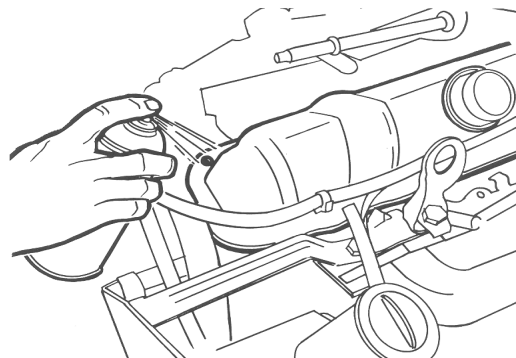

5. До запуска двигателя выдержать герметик для окончательного высыхания минимум в течение 1 часа.

Внимание: Не следует применять герметик в системах высокого давления, в т.ч., в прокладках головки цилиндров или системы выхлопа.

Завершение ремонта

1. Перевернуть баллон вверх дном и нажать на головку спрея для очистки.
2. Очистить руки с помощью очистителя рук Permatex®.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Химический тип
Внешний вид
Запах
Максимально возможный диаметр герметизируемых отверстий
Предельно допустимое давление, фунтов/дюйм²
Температура вспышки

Типичные характеристики

Каучук
Прозрачная жидкость
Запах растворителя
0,1016 см (0.040 дюйма)

От 10 до 12

Баллон находится под давлением, ознакомьтесь с Бюллетенем Безопасности Использования Материалов
4 (Высокопожароопасен)

Уровень пожароопасности по 704-ой классификации Национальной Ассоциации Пожаробезопасности

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный продукт не рекомендуется использовать в механизмах или системах, использующих чистый кислород и/или кислород в примесях, а также при взаимодействии данного продукта с хлоридными или другими сильно окисляющимися материалами.

NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS.
THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY.
PLEASE CONTACT PERMATEx, INC. TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS FOR YOUR SPECIFIC APPLICATION.
PERMATEx, INC., HARTFORD SQUARE NORTH, 10 COLUMBUS BOULEVARD 06106 PHONE – (1-87PERMATEX)

Permatex and Form-a-Seal are Trademarks of Permatex, Inc.

Для получения исчерпывающей информации по безопасности использования данного продукта см. Бюллетень Безопасности Использования Материалов.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Номер комплектующей	Размер упаковки
82096	Аэрозоль-баллон 142 гр. (6 унций)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Идеальные условия хранения продукта обеспечиваются в сухом и прохладном месте, в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от 8 до 28 °C, если в инструкции по пользованию продукта не содержится иных указаний.

Оптимальное хранение продукта осуществляется при температуре от 8 до 18 °C. Во избежание порчи, не вливайте остатки неиспользованного продукта обратно в оригинальную тару.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вышеприведенные сведения проверены опытным путем и несут исключительно информативный характер. Мы снимаем с себя любую ответственность за отрицательные результаты при неправильном использовании продукта. Особо подчеркиваем, что Permatex, Inc. не дает какие бы то ни было гарантии, явные или подразумеваемые, в т.ч. гарантии коммерческой выгоды реализации нашего продукта или его удобства в использовании для решения специфических задач, касающиеся практики продаж или использования продукции Permatex, Inc., а также снимает себя ответственность за любые случайные повреждения, ставшие следствием каких-либо действий, в т.ч. за потерю прибыли. На данный продукт распространяются один или несколько патентов США или других государств.